


Transportör


HPT, HPTA



- Transportör typ HPT och HPTA är en universaltransportör som lämpar sig utmärkt för alla relativt lätta och medeltunga material för industri, jordbruk med flera.
- Drivning av bandet sker med el-motor i drivrulle eller snäckväxelmotor i övre ände.
- Steglös variabel bandhastighet kan erhållas, frekvensstyrning.
- Bandet löper på plåtbotten eller löprullar.
- Transportband av vävarmerad gummi, PVC eller Polyuretan med eller utan medbringare.
- Arbetstemperatur ned till -20°C .
- Samtliga modeller kan försees med hjulsats som monteras på transportörens bakgavel och/eller stödbenen. Hjulen kan med enkla handgrepp lätt monteras av och på.
- Transportörer i specialutförande tillverkas på begäran. Vänligen kontakta oss för offert.

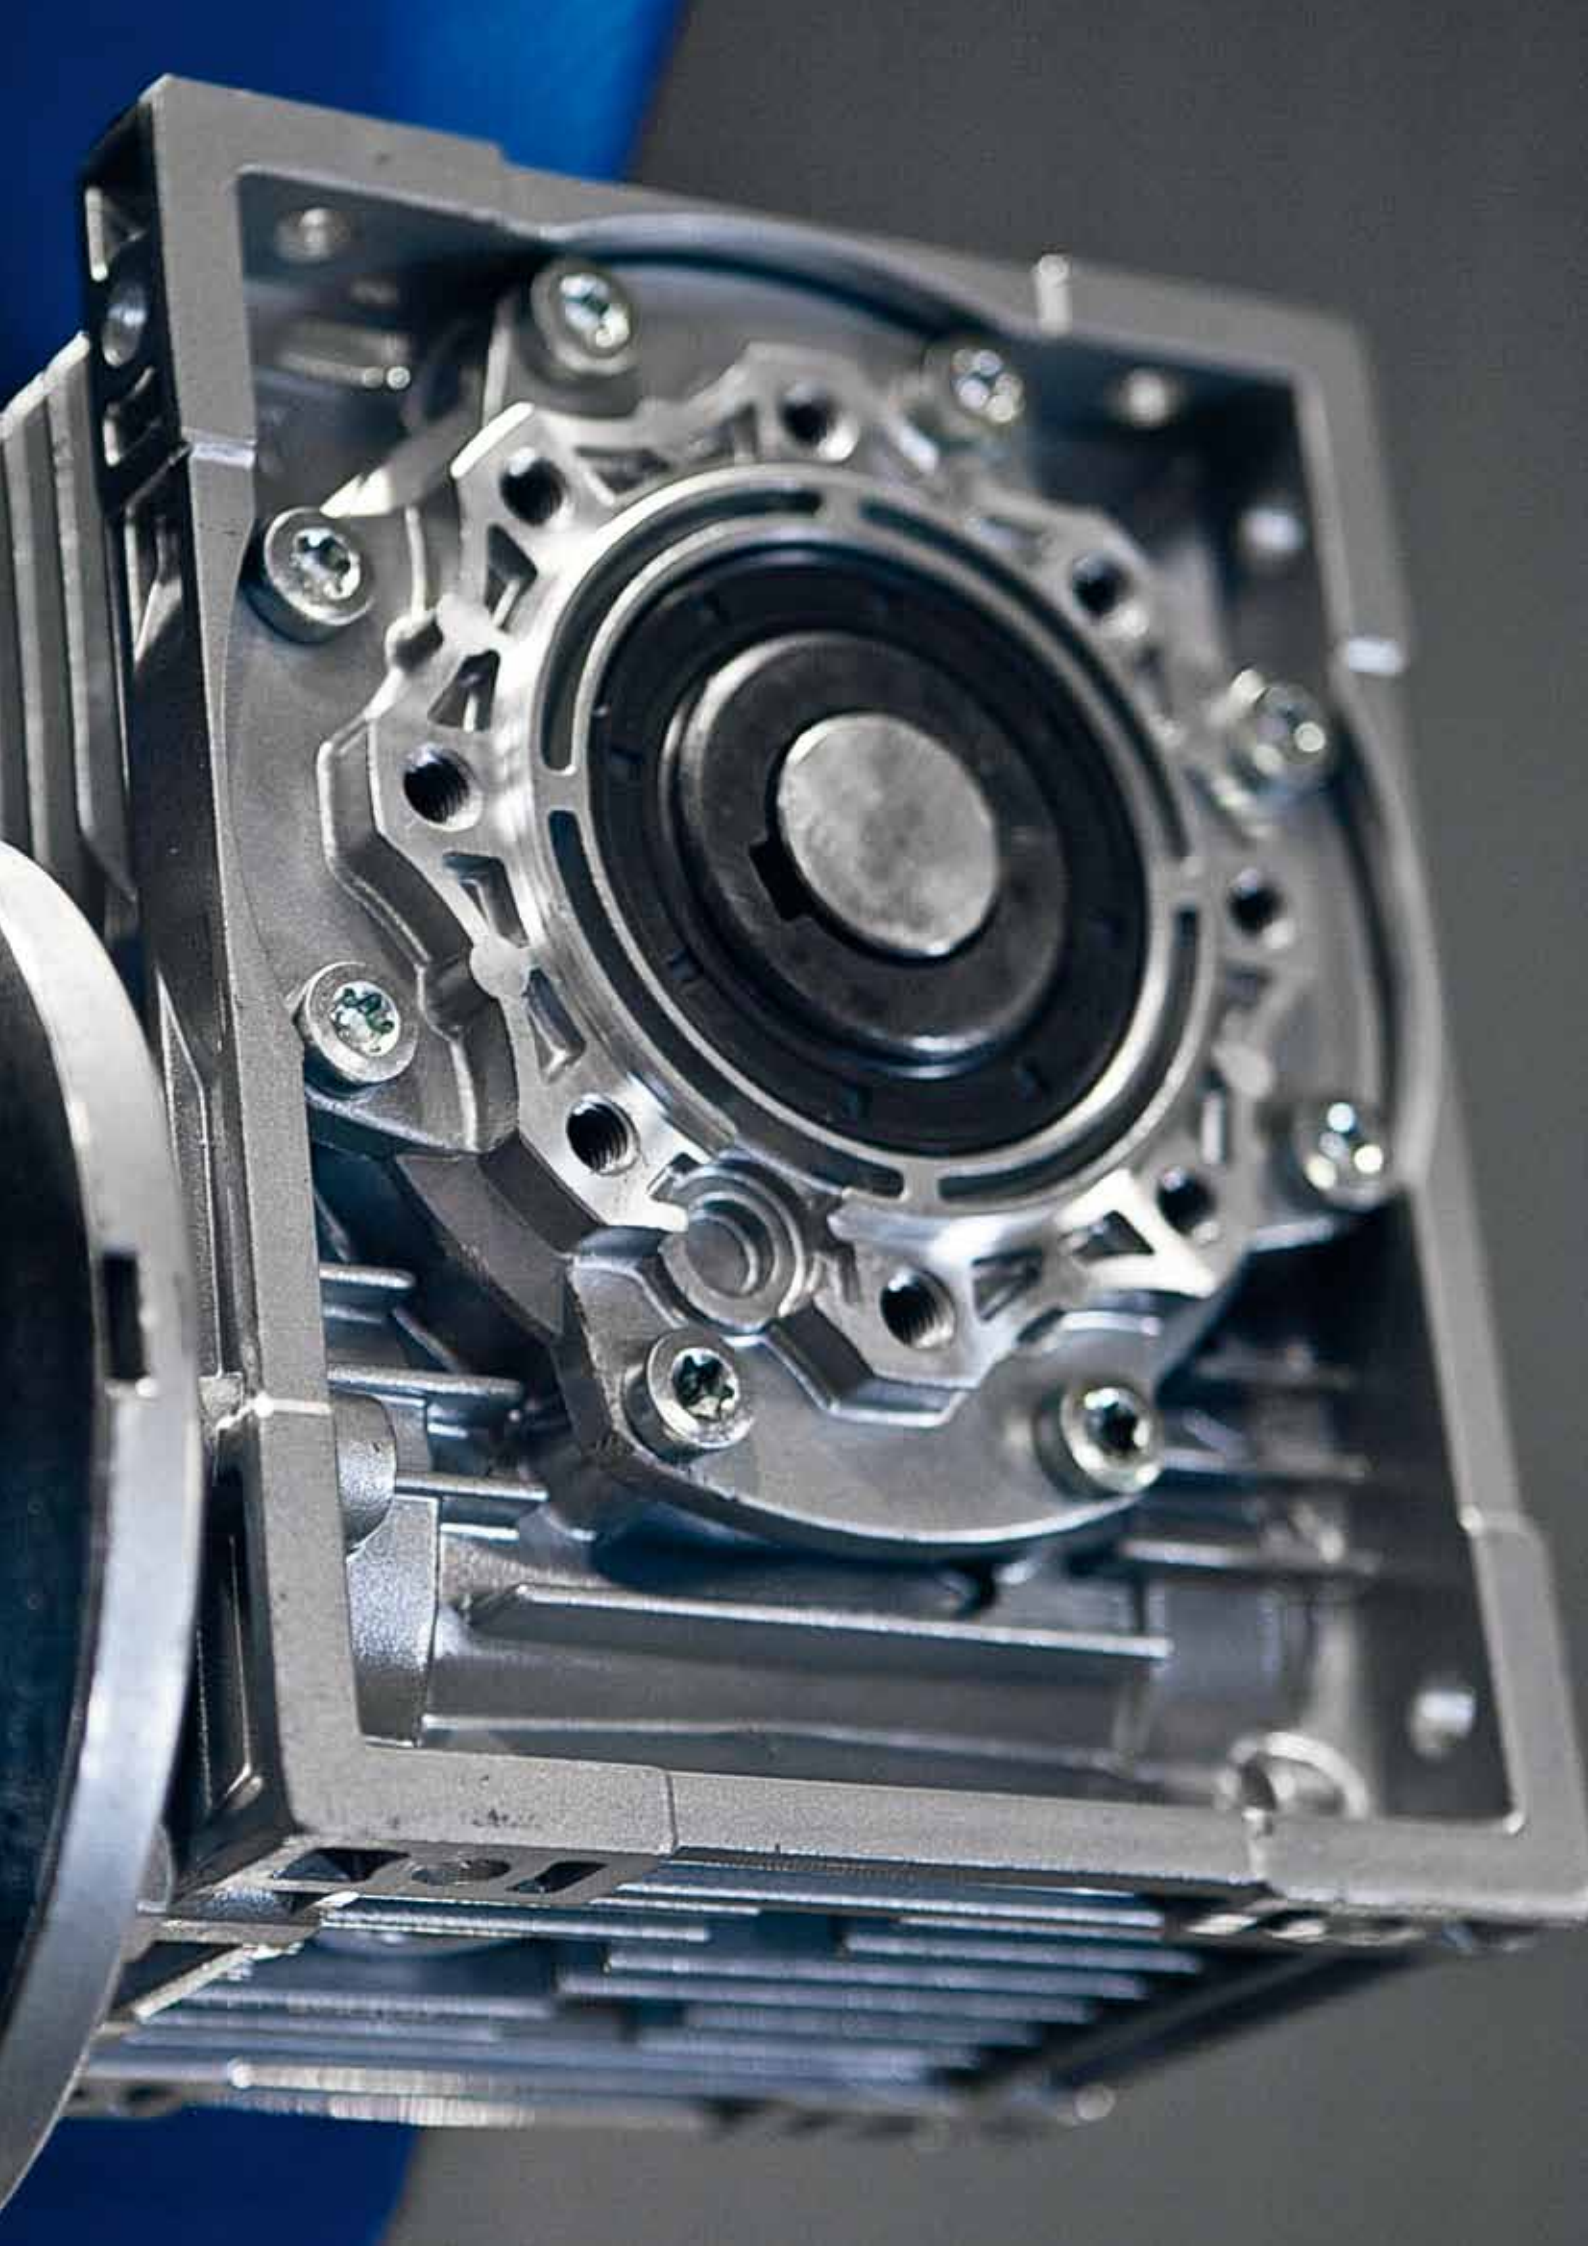


Dimensioner HPT

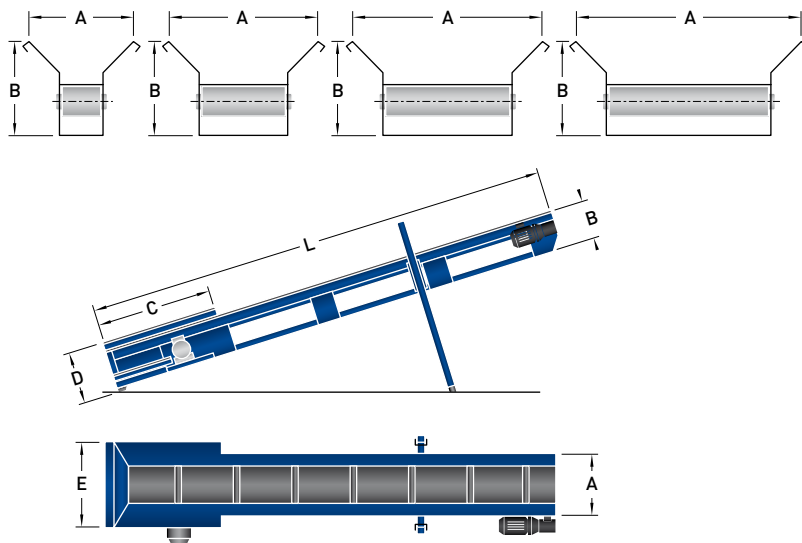

| Transortörstyp | A | B | C | D | E |
|----------------|------|---------------|------|-----|------|
| HPT 150 | 365 | 310 eller 330 | 1000 | 420 | 505 |
| HPT 300 | 515 | 310 eller 330 | 1000 | 420 | 655 |
| HPT 450 | 665 | 310 eller 330 | 1000 | 420 | 805 |
| HPT 600 | 815 | 310 eller 330 | 1000 | 420 | 955 |
| HPT 800 | 1015 | 310 eller 330 | 1000 | 420 | 1155 |
| HPT 1000 | 1215 | 310 eller 330 | 1000 | 420 | 1355 |

Dimensioner HPTA

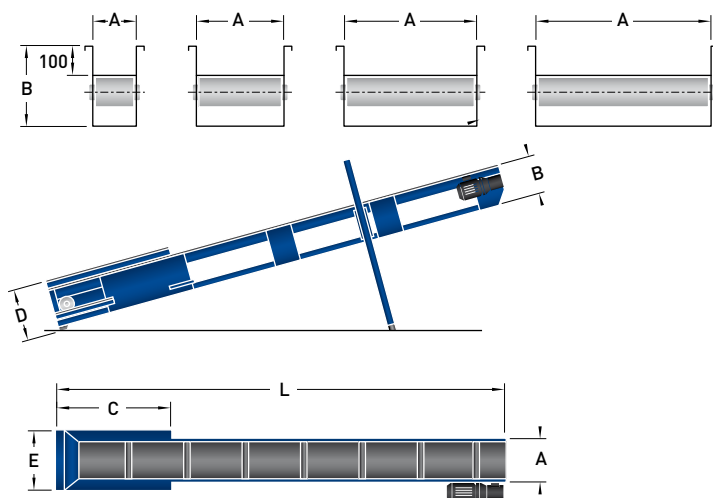



| Transortörstyp | A | B | C | D | E |
|----------------|------|---------------|------|-----|------|
| HPTA 150 | 150 | 270 eller 290 | 1000 | 365 | 290 |
| HPTA 300 | 300 | 270 eller 290 | 1000 | 365 | 440 |
| HPTA 450 | 450 | 270 eller 290 | 1000 | 365 | 590 |
| HPTA 600 | 600 | 270 eller 290 | 1000 | 365 | 740 |
| HPTA 800 | 800 | 270 eller 290 | 1000 | 365 | 940 |
| HPTA 1000 | 1000 | 270 eller 290 | 1000 | 365 | 1140 |

Tekniska Data


| HPT / HPTA | 150 | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
|---------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|------|
| Bandbredd mm | 150 | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
| Motoreffekt kW vid 5 meters längd* | 0,37 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Bandhastighet m/sekund | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Medbringare höjd mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Medbringare c/c avstånd mm (standard) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |

*Anpassas till specifika behov


Kapacitet m³ / tim (beräknat på flis)

| HPT / HPTA | Medbringare höjd | 150 | 300 | 450 | 600 |
|--|------------------|-----|-----|-----|-----|
|  Liggande | Höjd 40 mm | 20 | 30 | 45 | 56 |
| | Höjd 60 mm | 28 | 42 | 60 | 75 |
|  30° lutning | Höjd 40 mm | 16 | 25 | 40 | 50 |
| | Höjd 60 mm | 24 | 38 | 55 | 68 |


Vid lutningar över 35° bör påfyllningskupa användas. Se tillbehör.

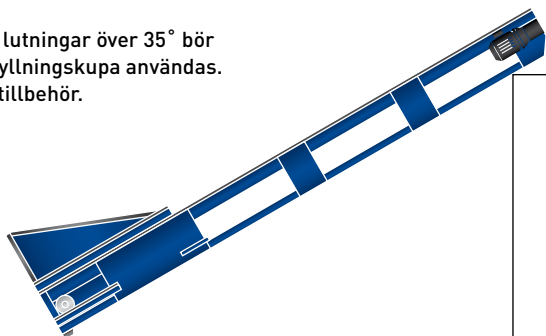

Hjulsats på stödben HS

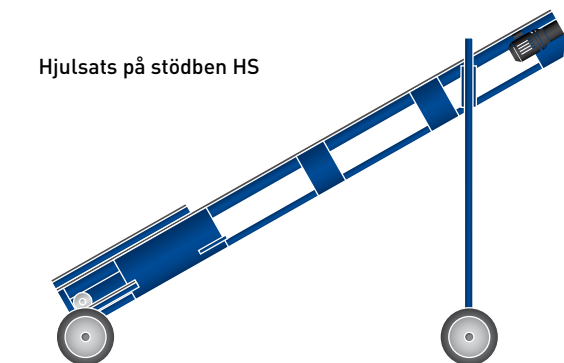


Höjd/längd diagram

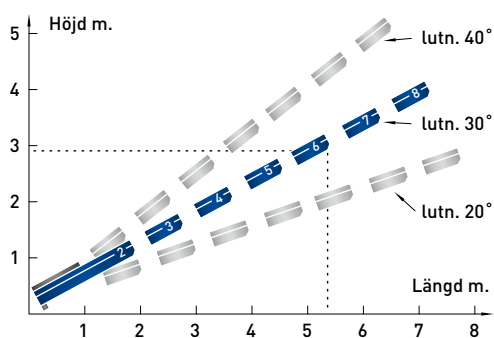

Exempel

Transportör längd 6 m. Lutning 30°.
Höjd till toppände 2,85 m.
Längd från bakände 5,40 m.

Beställningsnyckel

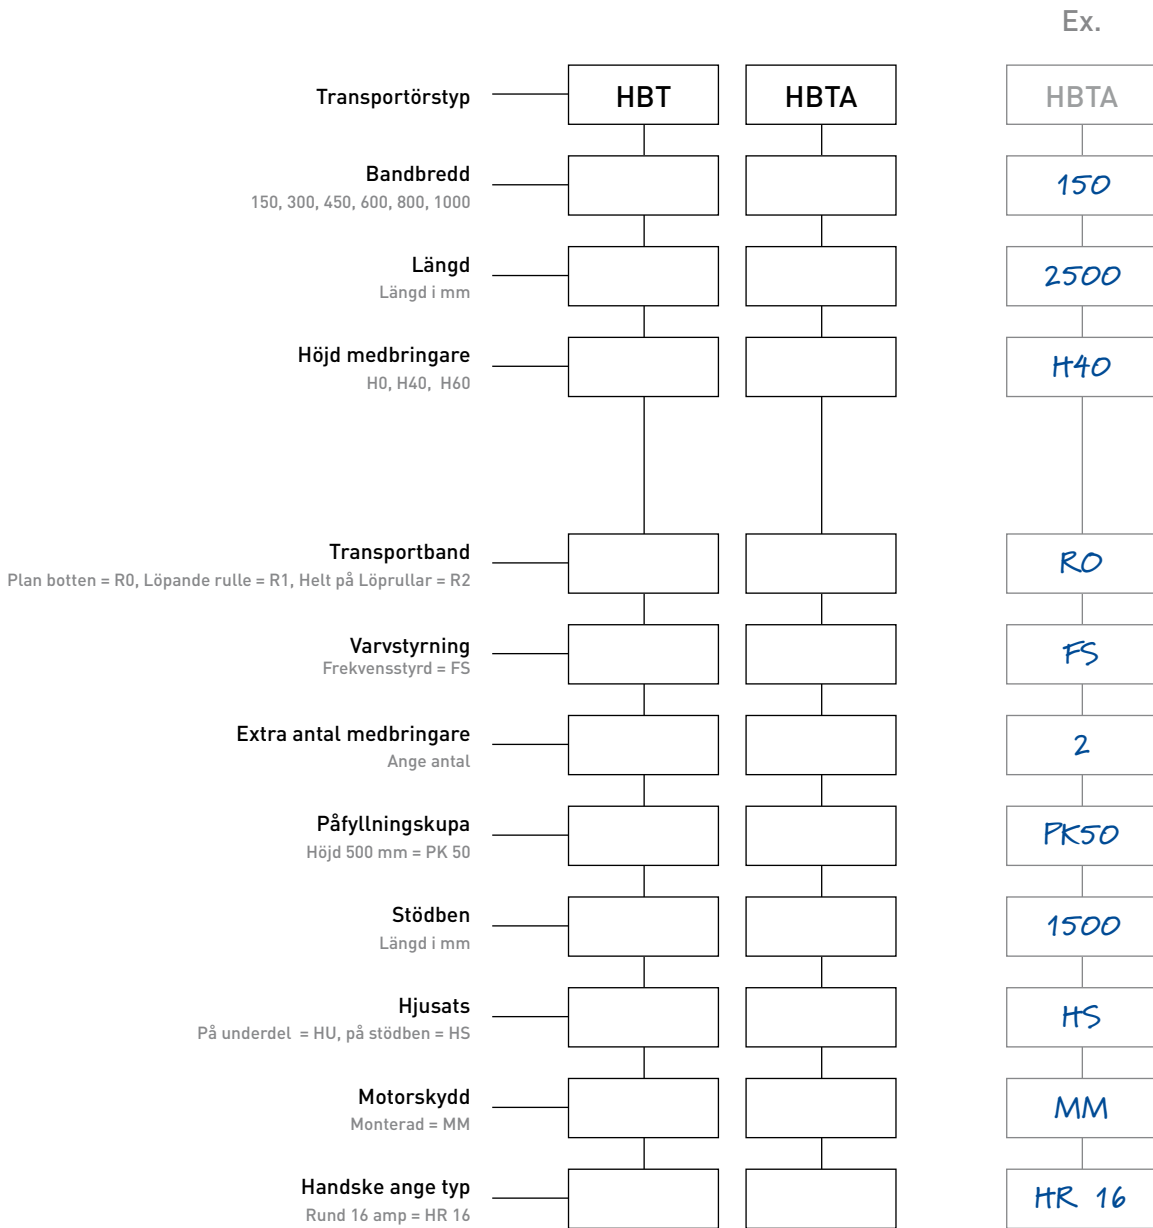

Beställningsnyckel kan även fyllas i online på www.jkbhyband.se/bestall



Industrigatan 34
544 50 HJO, SWEDEN
Tel: 0503-310 50
Fax: 0503-105 40
E-post: info@hyband.se
www.hyband.se