



Transportör

HPB



- En universal transportör lämplig för de flesta applikationer.
- Lätt flyttbar och smidig att använda.
- Stödbenen justerbara i vinkel samt höjd.
- Utrustad med snäckväxel för lång och bekymmersfri användning
- Invändig bandspänning vilket ger den små inbyggnadsmått.
- Finns i standardbredder på 150-200-300-450-600-800 mm
- Övriga bredder vid förfrågan.
- Längden anpassas efter just ditt behov

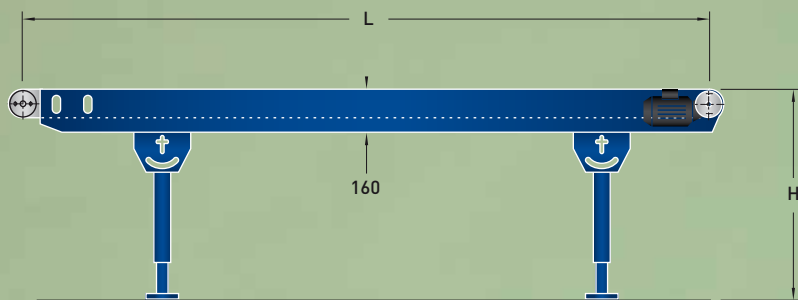

Rulldiameter $\varnothing 110$



Beställningsnyckel

Ex.

Transportörstyp	<input type="text" value="HPB"/>	<input type="text" value="HPB"/>
Bandbredd 150, 200, 300, 450, 600, 800	<input type="text"/>	<input type="text" value="150"/>
Längd Längd i mm	<input type="text"/>	<input type="text" value="2500"/>
Bandhastighet	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,5"/>
Motorsydd inkl Handske 16 amp	<input type="text"/>	<input type="text" value="Ja"/>
Svängbara hjul på stödben	<input type="text"/>	<input type="text" value="Nej"/>
Färg / (standard Blå)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Blå"/>
Stödben justerbara	<input type="text"/>	<input type="text" value="Ja"/>

Beställningsnyckel kan även fyllas i online på www.jkbhyband.se/bestall



Industrigatan 34
544 50 HJO, SWEDEN
Tel: 0503-310 50
Fax: 0503-105 40
E-post: info@hyband.se
www.hyband.se